

KVM-1908M 产品参数

产品照片：




KVM-1908M 产品参数




KVM-1908M 产品参数

产品连接示意图:

Connection Diagram

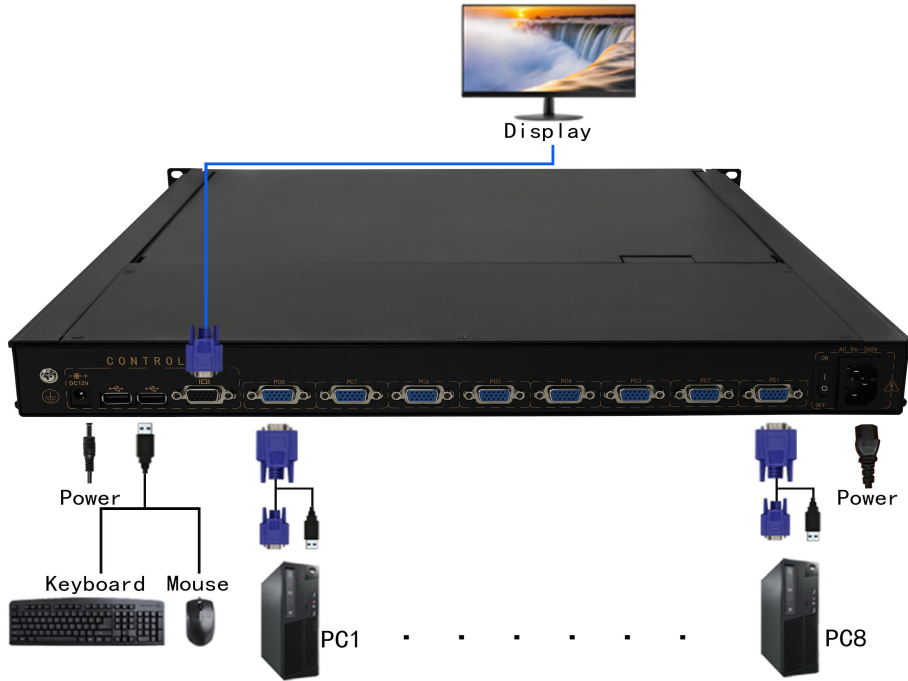

产品三视图:

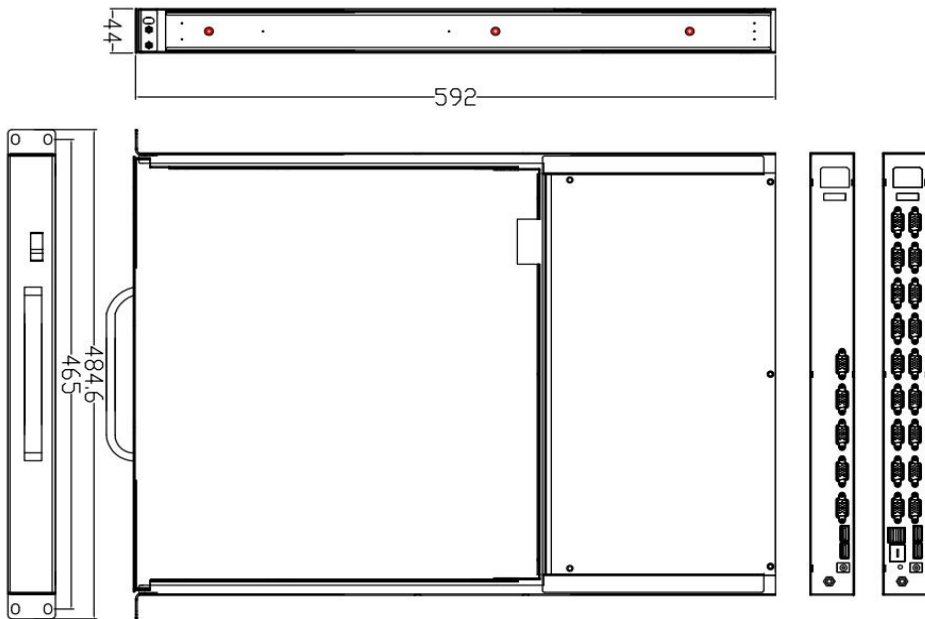

KVM-1908M 产品参数

产品特性：

- 整合 19" LED 屏/键盘/鼠标/ 切换器四合一体机
- LED 液晶显示屏调节功能,导轨带自锁装置
- 抽拉式安装设计，可以调整长度以适应各机柜空间
- 支持 Microsoft IntelliMouse（Pro）， Optical, Mouse Man。
Wheel Mouse, Scroll Point, Serial Mouse 等。
- 切换计算机时，会自动记录并存储键盘原有工作状态。
- 热键（Hot-key）功能提供更便捷的管理操作。
- 自动扫描（Auto-scan）功能，可实现 KVM 自动对计算机逐一扫描。
（通过 OSD 视控功能表对 auto-scan 进行设置，以方便管理。）
- 卓越的视频效果，最佳分辨率可达 1280*1024 60HZ
- 双界面 PS/2 /USB 键盘鼠标切换器连接控制电脑
- 完整的 DDC2B 功能，未切换计算机也能侦测屏幕型号
- 可级联多台设备,8 口可以连接 128 台电脑统一操作
- 人性化设计，一人可安装与拆卸，提高管理员工作效率
- 支持适用机房各品牌服务器和工控机:如 IBM、DELL、HP、SUN、Lenovo、advantech 、EVOC 等
- 兼容支持 Microsoft、Linux、Unix 等系列操作系统

产品技术规格:

型号	KVM-1908M	
电脑连接	8 台电脑，切换级联可达 128 台	
端口连接头	USB &VGA	
控制端口类型	USB &VGA	
计算机选择	屏幕菜单，热键，按钮	
热键	提供多种热键（Scroll-Lock / Caps-Lock /Num-Lock / KVM OSD)	
LCD	尺寸	19" TFT LED
	分辨率	1280*1024 @60HZ

KVM-1908M 产品参数

	最大色彩	16.7M
	亮度	300nits
	对比率	700:1
	显示可视面类型 / 像素间距	377*300 4: 3 / 0.293 x 0.293 mm
键盘/鼠标	104 键笔记本键盘 Touchpad 触摸板	
电源输入	支持双电源: AC 100-240V~50/60Hz 或者电源适配器:12V 3.33A, 出货默认 AC 内置电源.	
整机实际功耗	18W	
材质工艺	高强度防腐蚀钣金	
外观颜色	黑色高温喷漆撒点 (其它可定制)	
尺寸 (L x W x H)	592mm*475mm*44mm;	
导轨拉出行程	45MM	
整机打开高度	413MM	
产品重量	净重: 12.35KG; 毛重: 17.45KG	
安装机柜	800-1040mm (标准挂耳长度: 450 MM; 650MM/750MM 可定制)	
储存温度	-20℃~70℃	
工作温度	0℃~60℃	
湿度	0%-80%RH	

产品选配:

KVM-1908M	1908M 主机/USB VGA 1.8M 线缆*8 条 / 1.5M 国标电源线
	USB VGA 线缆可支持 3M/5M/10M

KVM-1908M 产品参数

配件（说明书/保修卡/合格证）：

Warranty Card

Item:	Series No.:
Customer:	Date:
Address:	
Tel No.:	Fax No.:
Postal Code:	
E-mail:	
District:	
Remarks:	
Description of product, accessories, shipping:	



配件（AC 电源线/VGA 线/上架挂耳）：



KVM-1908M 产品参数



产品包装:



KVM-1908M 产品参数

